


COMPOSIÇÃO: INTERIOR EM BORRACHA SINTÉTICA, SEGUIDO POR DUAS TRANÇAS DE AÇO E REFORÇADO COM OUTRA CAMADA EXTERNA DE BORRACHA.

TEMPERATURA:

-40° +100°

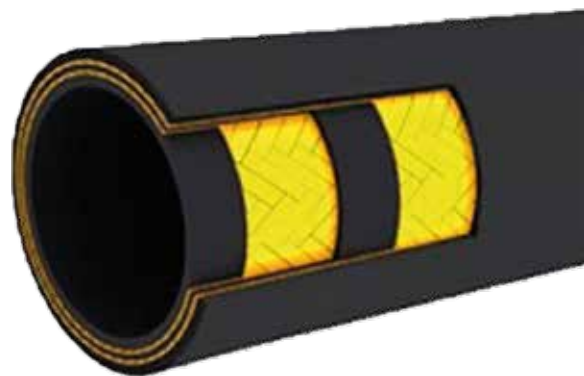

NORMAS: EN857 2SC

TUBO R2/2SC



INTERIOR



EXTERIOR



MAX. PRESSÃO
DE TRABALHO



PRESSÃO
DE ROTURA



ÂNGULO
DE TRABALHO



PESO

CÓDIGO	NOMINAL	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m
(SOB CONSULTA)	1/4"	6,4	13,2	420	6090	1680	24360	50	300
(SOB CONSULTA)	5/16"	8	15	380	5510	1520	22040	55	340
(SOB CONSULTA)	3/8"	9,5	17,1	350	5075	1400	20300	65	420
(SOB CONSULTA)	1/2"	12,7	20,7	310	4495	1240	17980	90	540
(SOB CONSULTA)	5/8"	16	23,8	280	4060	1120	16240	100	680
(SOB CONSULTA)	3/4"	19	27,7	270	3915	1080	15660	120	800
(SOB CONSULTA)	1"	25,4	35,5	185	2683	740	10730	150	1150

