


HIDROREP

Tubos Hidráulicos | Hidráulica e Pneumática
Manutenção Industrial

COMPOSIÇÃO: INTERIOR EM BORRACHA SINTÉTICA, SEGUIDO POR DUAS TRANÇAS DE AÇO E REFORÇADO COM OUTRA CAMADA EXTERNA DE BORRACHA.

TEMPERATURA:

-40°C +150°C

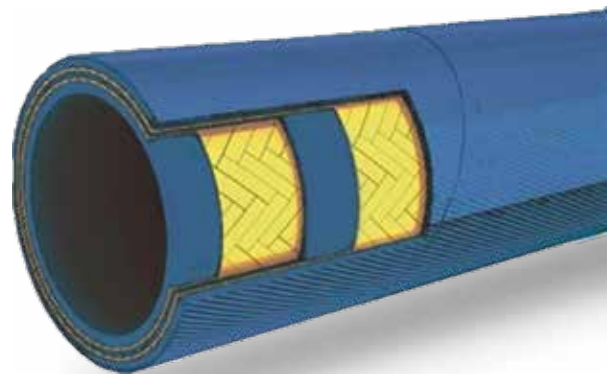


TUBO R2 HIDROLAVADOURA



INTERIOR



EXTERIOR



MAX. PRESSÃO
DE TRABALHO



PRESSÃO
DE ROTURA



ÂNGULO
DE TRABALHO



PESO

CÓDIGO	NOMINAL	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m
(SOB CONSULTA)	1/4"	6,4	13,4	400	5800	1600	23200	75	285
0302000015	5/16"	8	15	400	5800	1600	23200	85	335
(SOB CONSULTA)	3/8"	9,5	17,1	400	5800	1600	23200	90	420
(SOB CONSULTA)	1/2"	12,7	20,7	400	5800	1600	23200	130	575

HIDROREP SEDE

Rua do Foral nº52
3770-218 Oliveira do Bairro
Tlf. 234 742 166

HIDROREP FILIAL

Estrada Nacional nº1 Lugar do Areeiro
3850-200 Albergaria-a-Velha
Tlf. 234 527 010

Visite o
nosso site

www.hidrorep.pt

