
VINCKE
GEAR MOTORS



# VINCKE GROUP 2 REVERSIBLE, FLANGE PORTS , EUROPEAN FLANGE, CON. SHAFT 1:8

| Motor type | Theoretical displacement cm³ | Dimension, mm | | | | | Max continuous pressure $P_1$ bar | Max intermittent pressure $P_1$ bar | Max speed min⁻¹ | Min speed min⁻¹ | Drain pressure bar | | Nominal consumption L/min | Output torque N·m nominal | Output power Kw | Weight Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | $L_1$ | d | D | z | | | | | Nominal | Maximum in start time | | | | |
| VNKM0202020 | 6,3 | 50,2 | 25,1 | 13 | 30 | M6 | 280 | 310 | 4000 | 700 | 4 | 10 | 16,8 | 20,06 | 5,6 | 3,5 |
| VNKM0202021 | 8,2 | 52,9 | 26,45 | | | | | | 3600 | | | | 22,1 | 26,1 | 7,4 | 3,6 |
| VNKM0202022 | 11,3 | 58,0 | 29,0 | | | | | | 3500 | | | | 30,47 | 35,9 | 10,1 | 3,75 |
| VNKM0202023 | 14,0 | 62,1 | 31,05 | 19 | 40 | M8 | | | 3400 | 600 | | | 23,59 | 44,5 | 7,8 | 3,9 |
| VNKM0202024 | 15,0 | 63,7 | 31,85 | | | | | | | | | | 25,3 | 47,7 | 8,4 | 4,0 |
| VNKM0202025 | 16,0 | 65,2 | 32,6 | | | | | | 3200 | | | | 26,9 | 50,9 | 8,9 | 4,0 |
| VNKM0202026 | 20,0 | 71,4 | 35,7 | | | | 240 | 260 | 3000 | 500 | | | 33,7 | 53,5 | 9,4 | 4,3 |
| VNKM0202027 | 22,5 | 75,3 | 37,65 | | | | 220 | 240 | 2800 | | | | 37,9 | 54,4 | 9,6 | 4,4 |
| VNKM0202028 | 24,8 | 78,8 | 39,4 | | | | 200 | 220 | | | | | 41,8 | 57,3 | 9,47 | 4,5 |

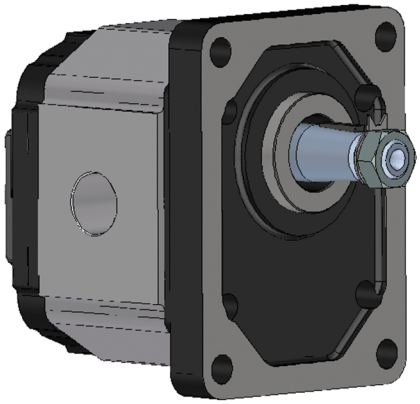